

# PLATAFORMA ELEVATÓRIA

# PL200

VERSATILIDADE PARA  
PERCURSOS DE ATÉ 4 METROS



# DESIGN DE PORTÕES

Os portões das plataformas Montele estão disponíveis nos mesmos acabamentos das cabines.



PORTÃO 1,10 METRO



PORTÃO 2 METROS

\*\*\* O portão de 1,10 metro pode ser usado somente no desembarque em plataformas com percurso de até 2 metros.

# PL200

A Plataforma Elevatória Montele é o equipamento para vencer desníveis de até 4 metros.



## PL200

CAPACIDADE 275 ou 340 kg

---

VELOCIDADE até 6 m/min

---

PERCURSO Desníveis de até 4 metros

---

NORMAS ABNT ISO 9386-1

---

# ENCLAUSURAMENTO

Enclausuramento Montele resolve completamente o desafio da obra.

- 01 Resistência e  
**Robustez**
- Fabricada em alumínio, a estrutura é leve, compacta e resistente a intempéries. A torre é fixada no mesmo ponto da coluna, proporcionando robustez e segurança, com poucas intervenções civis.

- 02 Adaptável a  
**Diversos ambientes**
- Apresentamos uma superfície interna completamente lisa, com opções de revestimento em chapa metálica ou placas de vidro laminado, com várias opções de cores para complementar o acabamento da plataforma.

- 03 Instalação  
**Simples e segura**
- Projetada para oferecer praticidade, a necessidade do rebaixo de piso e a instalação elétrica foram simplificadas. O enclausuramento também está disponível para modernizar a sua plataforma Montele já existente.



# DESIGN DE CABINES

A Montele oferece equipamentos com design exclusivo e estrutura em aço inox.



ACM GRAFITE



GALVALUME BRANCO



ACM ALUMÍNIO ESCOVADO



ACM CINZA

# ESPECIFICAÇÕES


## INSTALAÇÃO EM ALVENARIA

CABINE						CAIXA			
MODELO	NÚMERO DE PASSAGEIROS	CAPACIDADE	LARGURA (P)	COMPRIMENTO (S)	ORIENTAÇÃO DE ACESSO	REBAIXO OU RAMPA	LARGURA (LC)	PROFUNDIDADE (CC)	ÚLTIMO PÉ DIREITO
PÚBLICA	1 CADEIRANTE OU 2 PASSAGEIROS	275 kg ou 340 kg	90 cm	140 cm	ML* / LO	12 cm	140 cm	150 cm	230 cm**
EXTRA	1 CADEIRANTE E 1 ACOMPANHANTE	340 kg	110 cm	140 cm	ADJACENTE TRILATERAL		160 cm	150 cm	


\*Percurso acima de 220 cm

\*\*Percurso acima de 200 cm


### / VISTA DE CORTE LATERAL - ATÉ 4 METROS

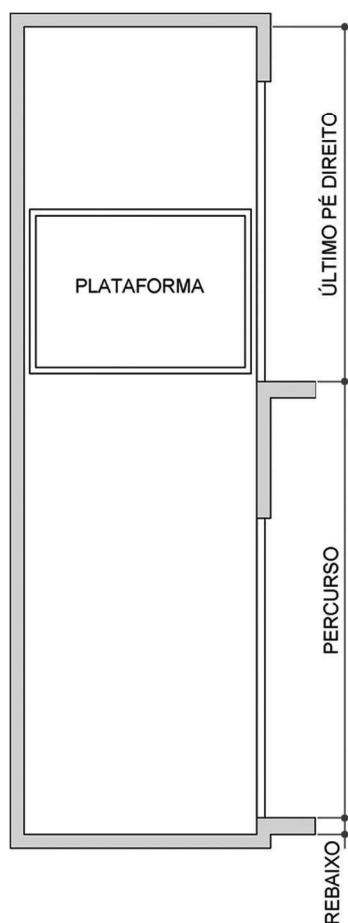

### / VISTA DAS PLANTAS

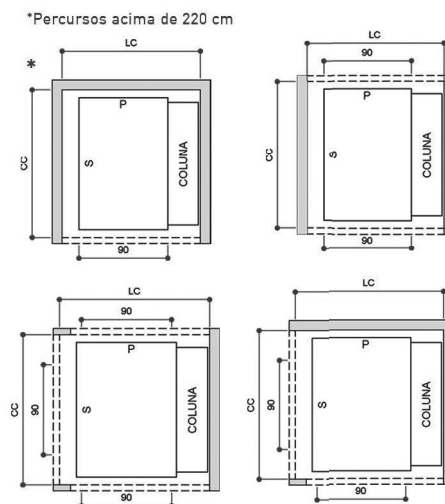

### / VISTA DE CORTE LATERAL - ATÉ 2 METROS

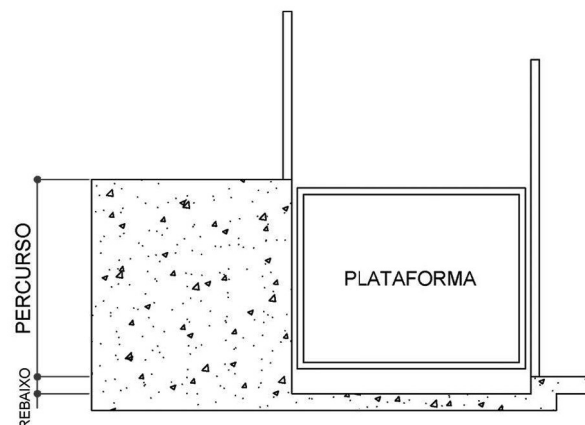

# ESPECIFICAÇÕES


## INSTALAÇÃO COM ENCLAUSURAMENTO MONTELE

CABINE						CAIXA			
MODELO	NÚMERO DE PASSAGEIROS	CAPACIDADE	LARGURA (P)	COMPRIMENTO (S)	ORIENTAÇÃO DE ACESSO	REBAIXO OU RAMPA	LARGURA (LC)	PROFUNDIDADE (CC)	ÚLTIMO PÉ DIREITO
PÚBLICA	1 CADEIRANTE OU 2 PASSAGEIROS	275 kg ou 340 kg	90 cm	140 cm	ML* / LO	12 cm	155 cm	165 cm	230 cm
EXTRA	1 CADEIRANTE E 1 ACOMPANHANTE	340 kg	110 cm	140 cm	ADJACENTE TRILATERAL		175 cm	165 cm	


\*Percursos acima de 220 cm

### / VISTA DAS PLANTAS

\*Percursos acima de 220 cm

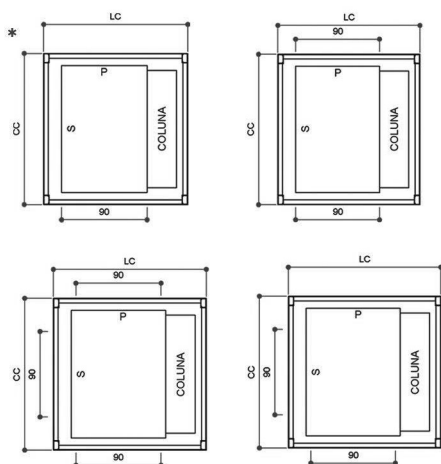

### / VISTA DE CORTE LATERAL

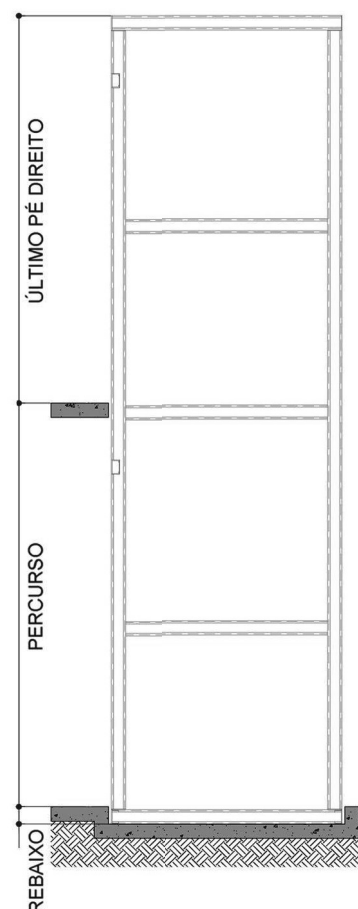

### INFORMAÇÕES PARA PROJETO

- Não necessita de poço, apenas rebaixo de 12 cm no primeiro pavimento
- O piso do rebaixo deve suportar cargas estáticas a seguir:
  - PL até 2 m acesso lados opostos: 1040 kgf e com torre 1620 kgf
  - PL até 4 m acesso lados opostos: 1300 kgf e com torre 2230 kgf
  - PL até 4 m acesso mesmo lado: 1300 kgf e com torre 2250 kgf
  - PL até 2 m acessos lados adjacentes e trilateral: 1300 kgf e com torre 1940 kgf
  - PL até 4 m acessos lados adjacentes e trilateral: 1500 kgf e com torre 2520 kgf
- A posição da coluna e sentido de abertura dos portões podem ser alterados para atender ao projeto arquitetônico
- Instalação elétrica bifásica ou trifásica
- Fixação do equipamento: exige pontos de fixação na estrutura

Fale com nossa equipe.



ATENDIMENTO NACIONAL

4000.1044

---

[WWW.MONTELE.COM.BR](http://WWW.MONTELE.COM.BR)



Montele Elevadores, pioneira em acessibilidade no Brasil.